



### Vlastnosti

- Nízké napětí - konstantní napětí 12VDC
- 100% jistota použití značkového čipu EPISTAR, rovněž značkový výrobce LED package
- Vnitřní CC okruh prodlužující životnost LED modulů
- Široký úhel vyzařování eliminující nedostatky prosvícení
- Modul zpracovaný "over-molding" technologií dokonale chránící elektro součástky
- Neobsahuje škodlivé látky jako olovo, rtuť, sklo
- 5-letá záruka výrobce


### Aplikace

Ideální jako zdroj osvětlení pro světelná korpusová písmena hluboká 8-15cm.

### Specifikace

	WLM-02A	WLM-03A
<b>Vstupní napětí</b>	12V DC	12V DC
<b>Příkon</b>	0.72 W	0.72 W
<b>Světelný tok</b>	44lm	66lm
<b>Typ LED</b>	SMD2835	SMD2835
<b>CRI</b>	≥ 80	≥ 80
<b>Max. množství/serie</b>	30pcs	30pcs
<b>Rozměry (DxŠxH)</b>	52x14x5.5mm	75.4x14x5.5mm

### Barevné možnosti

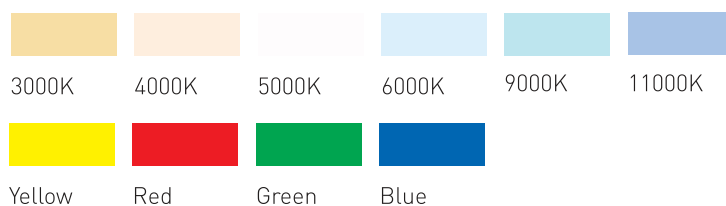

### Rozměry

Jednotky: mm (in)

