


NÁVOD K POUŽITÍ



24 tlačítkový kontrolér



Kontrolér je určený pro ovládání různých světelných zdrojů které pracují na bázi LED. Kontrolér obsahuje řídicí jednotku, která umožňuje prostřednictvím infračerveného dálkového ovládače volit různé nastavení barev, jasu, volbu náhodné barvy a další. Výhodou je snadné připojení, nízká cena a velmi jednoduché ovládání.

I. Technické parametry

- pracovní teplota: -20 až 60°C
- napájecí napětí: DC 12V
- rozměry: L63xW35xH22mm
- rozměry balení: L105xW65xH40mm
- hmotnost: 50g
- výstup: 3 kanály
- výstupní proud: <2A (každá barva)
- výkon: 12V (72W)

II. Postup zapojení

1. Připojte konektor světelného zdroje ke kontroléru, následně zapojte zdroj napětí, ujistěte se, že nikde ve vedení kabelů nemůže dojít ke zkratu, až poté zapněte napájení
2. Zajistěte, aby nebyla mezi dálkovým ovládačem a přijímačem žádná bariéra
3. Stiskem funkčních tlačítek (podle tabulky uvedené níže) vyvoláte světelný efekt


III. Ovládání

Funkce tlačítek dálkového ovládače jsou popsány v tabulce. Tabulka odpovídá rozložení tlačítek na ovládači.


Jas / Rychlost +	Jas / Rychlost -	Vypnuto	Zapnuto
Červená	Zelená	Modrá	Bílá
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev skokově
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Strobo efekt
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev přechod
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	3 barvy skokově

Intenzitu jasu lze měnit pouze u zvoleného odstínu, nikoliv u voleb barevných přechodů.

IV. Schéma zapojení

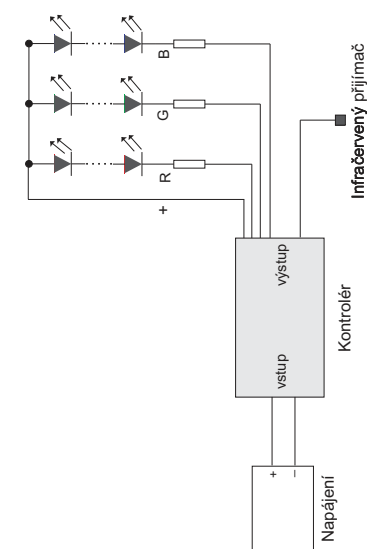

IV. Schéma zapojení

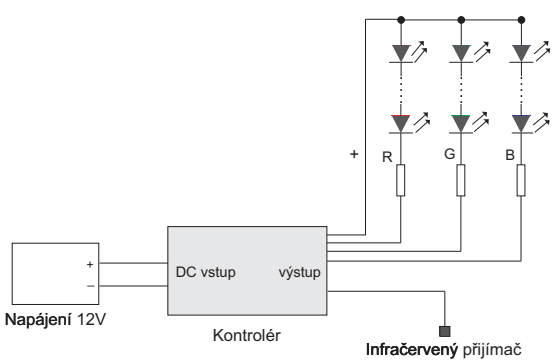


NÁVOD K POUŽITÍ



24 tlačítkový kontrolér



IV. Schéma zapojení

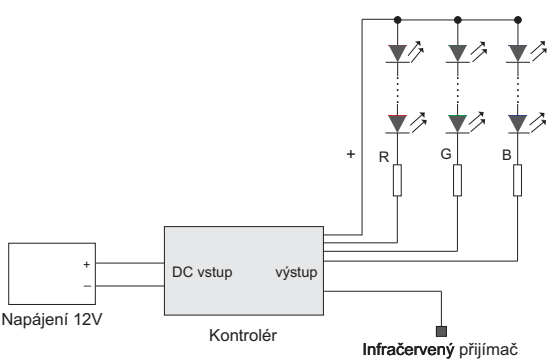


NÁVOD K POUŽITÍ




24 tlačítkový kontrolér



IV. Schéma zapojení

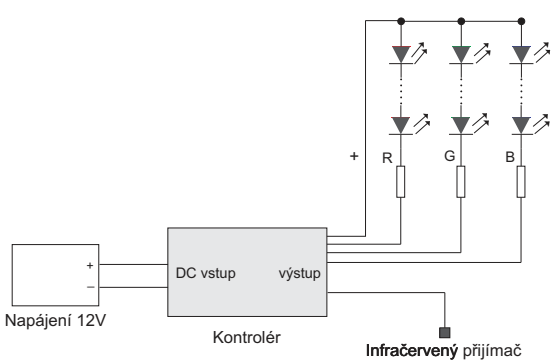


NÁVOD K POUŽITÍ



24 tlačítkový kontrolér



IV. Schéma zapojení

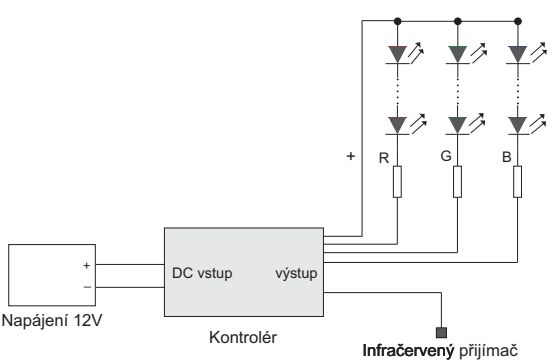

NÁVOD K POUŽITÍ



24 tlačítkový kontrolér



Kontrolér je určený pro ovládání různých světelných zdrojů které pracují na bázi LED. Kontrolér obsahuje řídící jednotku, která umožňuje prostřednictvím infračerveného dálkového ovládače volit různé nastavení barev, jasu, volbu náhodné barvy a další. Výhodou je snadné připojení, nízká cena a velmi jednoduché ovládání.

I. Technické parametry

- pracovní teplota: -20 až 60°C
- napájecí napětí: DC 12V
- rozměry: L63xW35xH22mm
- rozměry balení: L105xW65xH40mm
- hmotnost: 50g
- výstup: 3 kanály
- výstupní proud: <2A (každá barva)
- výkon: 12V (72W)

II. Postup zapojení

1. Připojte konektor světelného zdroje ke kontroléru, následně zapojte zdroj napětí, ujistěte se, že nikde ve vedení kabelů nemůže dojít ke zkratu, až poté zapněte napájení
2. Zajistěte, aby nebyla mezi dálkovým ovládačem a přijímačem žádná bariéra
3. Stiskem funkčních tlačítek (podle tabulky uvedené níže) vyvoláte světelný efekt

Kontrolér je určený pro ovládání různých světelných zdrojů které pracují na bázi LED. Kontrolér obsahuje řídící jednotku, která umožňuje prostřednictvím infračerveného dálkového ovládače volit různé nastavení barev, jasu, volbu náhodné barvy a další. Výhodou je snadné připojení, nízká cena a velmi jednoduché ovládání.

I. Technické parametry

- pracovní teplota: -20 až 60°C
- napájecí napětí: DC 12V
- rozměry: L63xW35xH22mm
- rozměry balení: L105xW65xH40mm
- hmotnost: 50g
- výstup: 3 kanály
- výstupní proud: <2A (každá barva)
- výkon: 12V (72W)

II. Postup zapojení

1. Připojte konektor světelného zdroje ke kontroléru, následně zapojte zdroj napětí, ujistěte se, že nikde ve vedení kabelů nemůže dojít ke zkratu, až poté zapněte napájení
2. Zajistěte, aby nebyla mezi dálkovým ovládačem a přijímačem žádná bariéra
3. Stiskem funkčních tlačítek (podle tabulky uvedené níže) vyvoláte světelný efekt

III. Ovládání

Funkce tlačítek dálkového ovládače jsou popsány v tabulce. Tabulka odpovídá rozložení tlačítek na ovládači.

Jas / Rychlost +	Jas / Rychlost -	Vypnuto	Zapnuto
Červená	Zelená	Modrá	Bílá
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev skokově
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Strobo efekt
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev přechod
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	3 barvy skokově

Intenzitu jasu lze měnit pouze u zvoleného odstínu, nikoliv u voleb barevných přechodů.

III. Ovládání

Funkce tlačítek dálkového ovládače jsou popsány v tabulce. Tabulka odpovídá rozložení tlačítek na ovládači.

Jas / Rychlost +	Jas / Rychlost -	Vypnuto	Zapnuto
Červená	Zelená	Modrá	Bílá
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev skokově
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Strobo efekt
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev přechod
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	3 barvy skokově

Intenzitu jasu lze měnit pouze u zvoleného odstínu, nikoliv u voleb barevných přechodů.

Kontrolér je určený pro ovládání různých světelných zdrojů které pracují na bázi LED. Kontrolér obsahuje řídící jednotku, která umožňuje prostřednictvím infračerveného dálkového ovládače volit různé nastavení barev, jasu, volbu náhodné barvy a další. Výhodou je snadné připojení, nízká cena a velmi jednoduché ovládání.

I. Technické parametry

- pracovní teplota: -20 až 60°C
- napájecí napětí: DC 12V
- rozměry: L63xW35xH22mm
- rozměry balení: L105xW65xH40mm
- hmotnost: 50g
- výstup: 3 kanály
- výstupní proud: <2A (každá barva)
- výkon: 12V (72W)

II. Postup zapojení

1. Připojte konektor světelného zdroje ke kontroléru, následně zapojte zdroj napětí, ujistěte se, že nikde ve vedení kabelů nemůže dojít ke zkratu, až poté zapněte napájení
2. Zajistěte, aby nebyla mezi dálkovým ovládačem a přijímačem žádná bariéra
3. Stiskem funkčních tlačítek (podle tabulky uvedené níže) vyvoláte světelný efekt

Kontrolér je určený pro ovládání různých světelných zdrojů které pracují na bázi LED. Kontrolér obsahuje řídící jednotku, která umožňuje prostřednictvím infračerveného dálkového ovládače volit různé nastavení barev, jasu, volbu náhodné barvy a další. Výhodou je snadné připojení, nízká cena a velmi jednoduché ovládání.

I. Technické parametry

- pracovní teplota: -20 až 60°C
- napájecí napětí: DC 12V
- rozměry: L63xW35xH22mm
- rozměry balení: L105xW65xH40mm
- hmotnost: 50g
- výstup: 3 kanály
- výstupní proud: <2A (každá barva)
- výkon: 12V (72W)

II. Postup zapojení

1. Připojte konektor světelného zdroje ke kontroléru, následně zapojte zdroj napětí, ujistěte se, že nikde ve vedení kabelů nemůže dojít ke zkratu, až poté zapněte napájení
2. Zajistěte, aby nebyla mezi dálkovým ovládačem a přijímačem žádná bariéra
3. Stiskem funkčních tlačítek (podle tabulky uvedené níže) vyvoláte světelný efekt

III. Ovládání

Funkce tlačítek dálkového ovládače jsou popsány v tabulce. Tabulka odpovídá rozložení tlačítek na ovládači.

Jas / Rychlost +	Jas / Rychlost -	Vypnuto	Zapnuto
Červená	Zelená	Modrá	Bílá
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev skokově
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Strobo efekt
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev přechod
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	3 barvy skokově

Intenzitu jasu lze měnit pouze u zvoleného odstínu, nikoliv u voleb barevných přechodů.

III. Ovládání

Funkce tlačítek dálkového ovládače jsou popsány v tabulce. Tabulka odpovídá rozložení tlačítek na ovládači.

Jas / Rychlost +	Jas / Rychlost -	Vypnuto	Zapnuto
Červená	Zelená	Modrá	Bílá
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev skokově
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Strobo efekt
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	7 barev přechod
Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	Odstín viz ovládač	3 barvy skokově

Intenzitu jasu lze měnit pouze u zvoleného odstínu, nikoliv u voleb barevných přechodů.