


SR-2839CCT - RF dálkový ovladač duálních CCT LED

09.2839C2.04225




Důležité: Před instalací si přečtěte všechny pokyny

Přehled funkcí

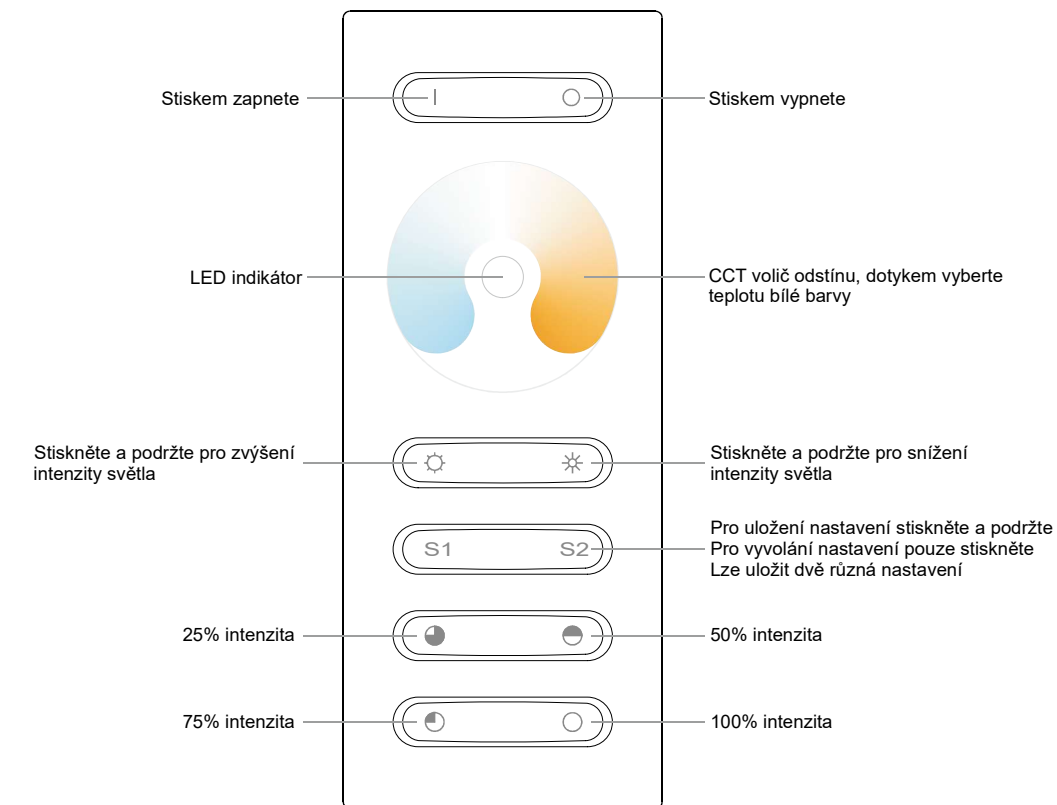

Čelní strana

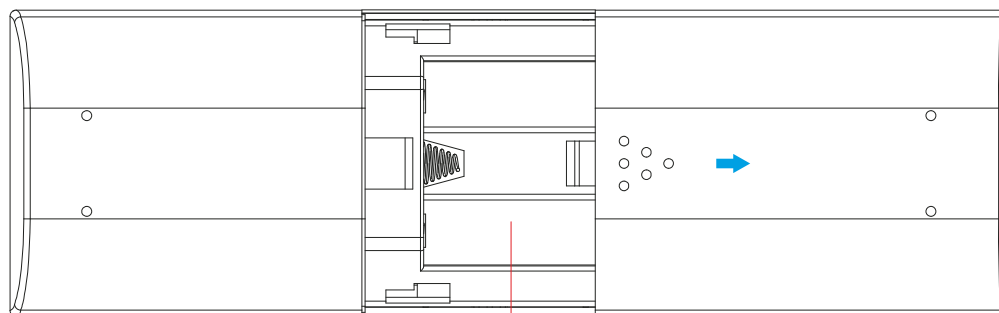

Zadní strana

Údaje o produktu

Výstup	RF signál
Provozní frekvence	868/915/434MHz
Zdroj napájení	4.5V(3xAAA battery)
Provozní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	120x48x17.6mm

- Ovládání jedné zóny přijímače (více přijímačů)
- CCT ovladač teploty bílé barvy
- Kompatibilní s univerzálním sériovým RF přijímačem
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 různými dálkovými ovladači.
- Třída voděodolnosti: IP20

Bezpečnost a varování

- Toto zařízení obsahuje baterie AAA, které je třeba správně skladovat a likvidovat.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Použití

Spárování s RF přijímačem:

Zapněte ovladač → Stiskněte "RF Code Key" → Dotkněte se CCT voliče → LED světlo připojené k RF přijímači zablíká → Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem.

Praktické použití po spárování:

Zapněte ovladač → Dotykem CCT voliče nebo stiskem tlačítek provedete příslušné volby.

Jak zrušit spárování s RF přijímačem:

Stiskněte a přidržte "RF Code Key" na přijímači po dobu více než 3 sekund dokud připojené světlo dvakrát nezablíká, což značí, že spárování bylo úspěšně zrušeno.

Pokud chcete používat více přijímačů, budou všechny přijímače ovládány synchronně.

