


# SR-2839RGB - RF dálkový ovladač RGB LED

09.02839.04231



**Důležité:** Před instalací si přečtěte všechny pokyny

## Přehled funkcí

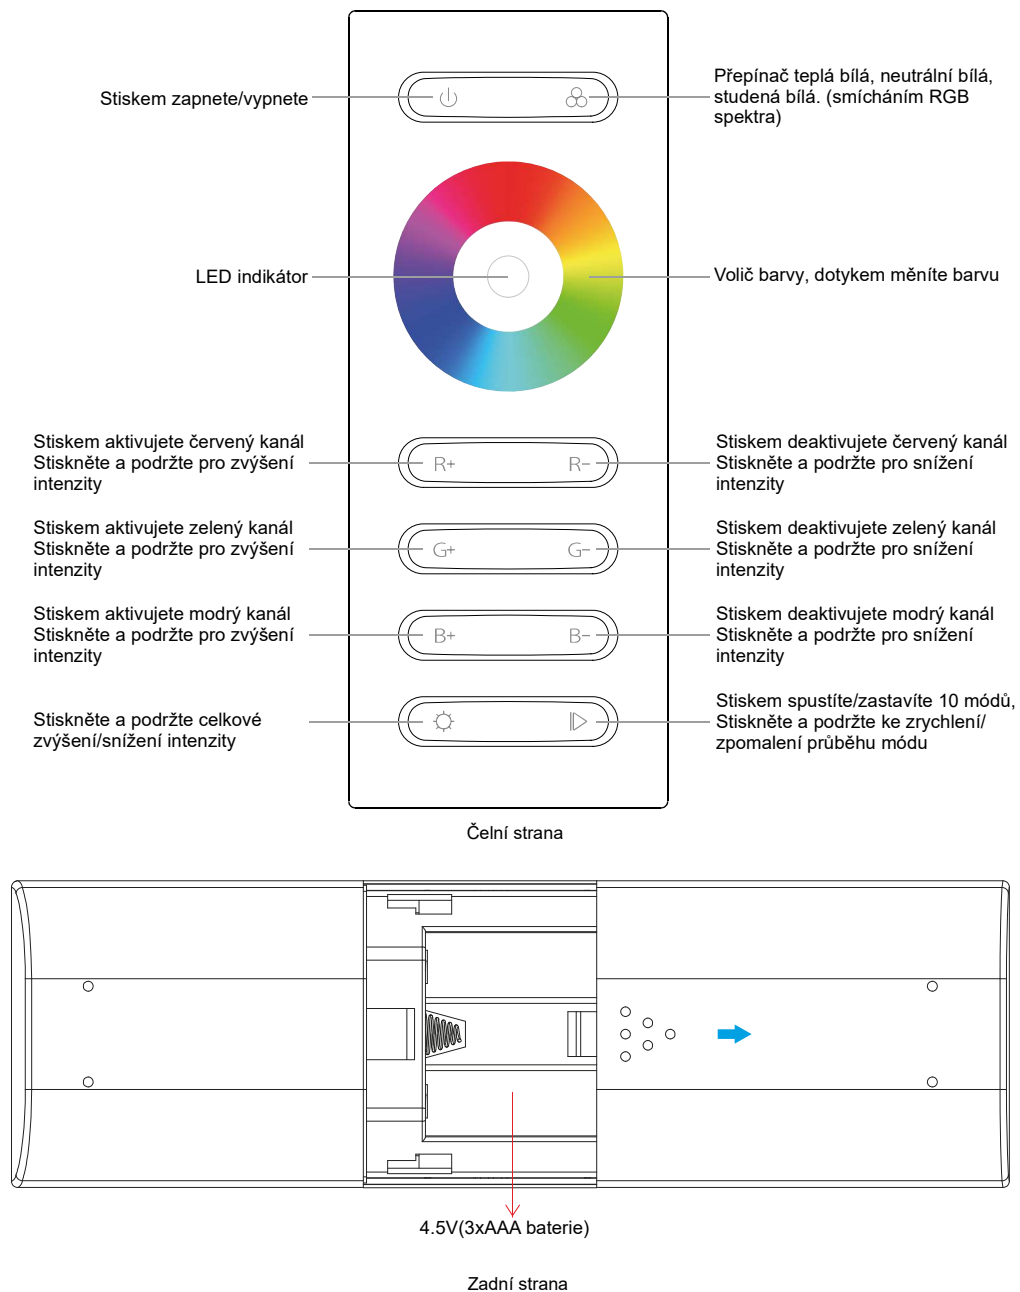

## Údaje o produktu

Výstup	RF signál
Provozní frekvence	868/915/434MHz
Zdroj napájení	4.5V(3xAAA battery)
Provozní teplota	0-40°C
Relativní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	120x48x17.6mm

- Ovládání jedné zóny přijímače (více přijímačů)
- Ovladač barevných RGB LED
- Kompatibilní s univerzálním sériovým RF přijímačem
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 různými dálkovými ovladači
- Třída voděodolnosti: IP20

## Bezpečnost a varování

- Toto zařízení obsahuje baterie AAA, které je třeba správně skladovat a likvidovat.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

## Použití

### Spárování s RF přijímačem:

Zapněte ovladač → Stiskněte "RF Code Key" na RF přijímači → Dotkněte se barevného voliče → LED světlo připojené k RF přijímači zabliká → Přijímač je úspěšně spárován s ovladačem.

### Praktické použití po spárování:

Zapněte ovladač → Dotykem barevného voliče nebo stiskem tlačítek provedete příslušné volby.

### Jak zrušit spárování s RF přijímačem:

Stiskněte a podržte "RF Code Key" na přijímači po dobu více než 3 sekund dokud připojené světlo dvakrát nezabliká, což značí, že spárování bylo úspěšně zrušeno.

**Pokud chcete používat více přijímačů, budou všechny přijímače ovládány synchronně.**

